

7941W

双频读写模块



介绍：

7941W多协议双频读写模块，集IC和ID读写一体，可读多种IC和ID卡号，同时可支持对Mifare1K，空白UID卡等IC卡片的扇区读写，以及T5577之类ID卡片的读写。

参数：

- 电压：DC5V
- 电流：50mA
- 距离：4-5CM (IC)，6-7CM (ID)
- 尺寸：47mm*26mm*5mm
- 接口：UART (TTL)，Wiegand
支持卡片：ISO/IEC 14443
A/MIFARE, NTAG, MF1xxS20, MF1xxS70, MF1xxS50, EM4100, T5577
工作温度：-25到+85摄氏度

图片：

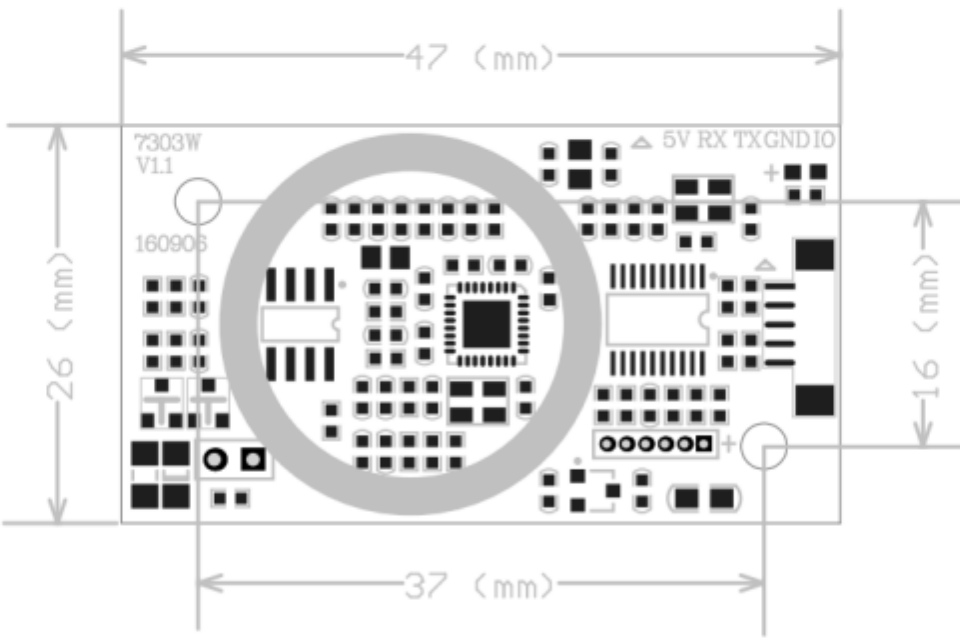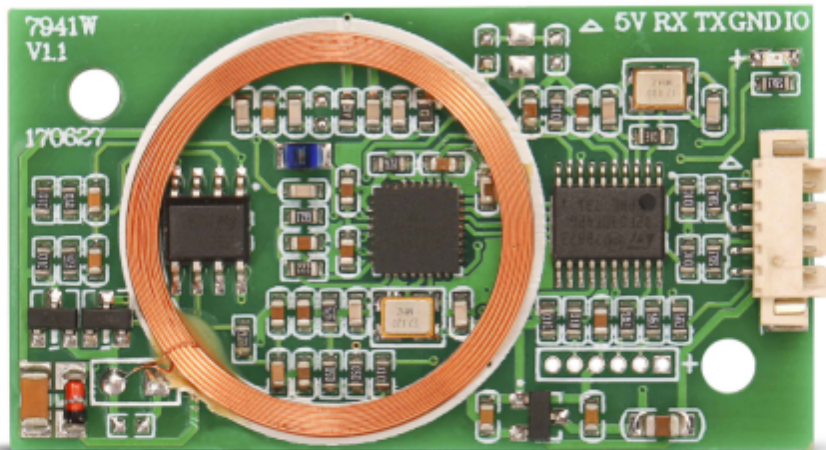

接口说明：
